

Kiváló tömítettségű
tolóajtó rendszer egyszerű
működtetéssel és
alacsony küszöbvel



Premium Slide
Tolóajtó innováció


Innováció

- + Új rendszerű innovatív toló szerkezet, eddig nem szokásos egyszerű működtetéssel
- + Objekt- és magán célú felhasználásra
- + Gyors gyártás, piacképes ár
- + Kiváló légzárás, hanggátlás, vízzárás és hőszigetelés
- + Teraszajtóként vagy ablakként alkalmazható
- + Alacsony küszöb, nagy méretek






Premium Slide
Tolóajtó innováció


Vízszintes metszet

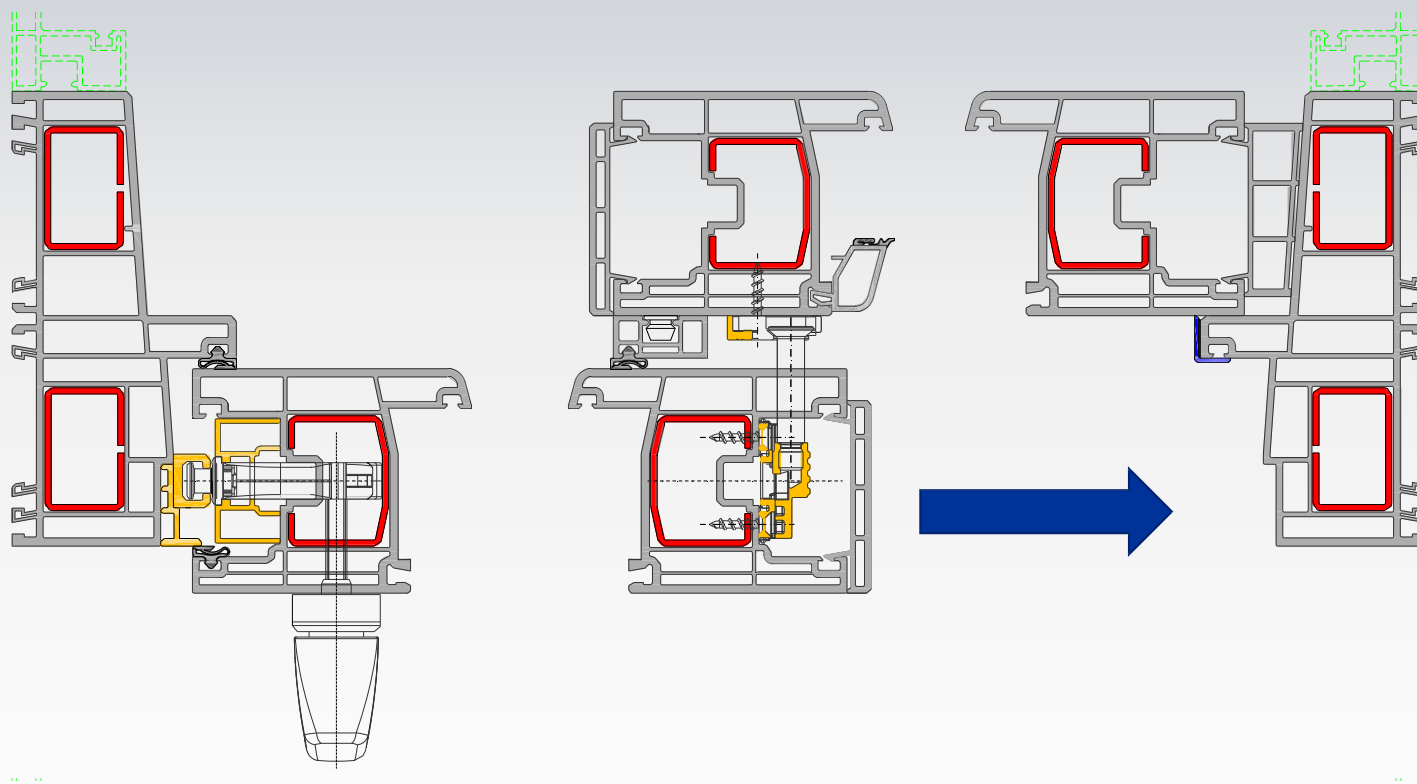

Függőleges metszet

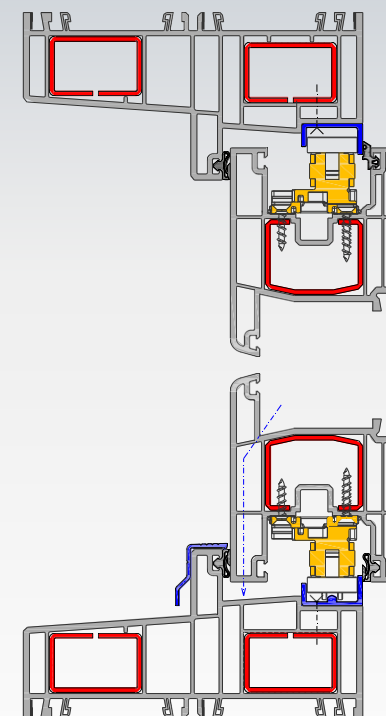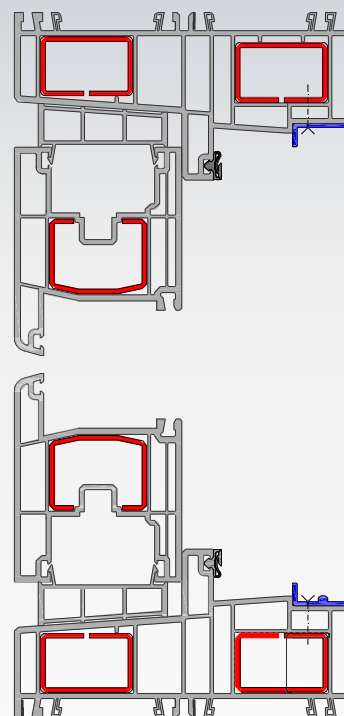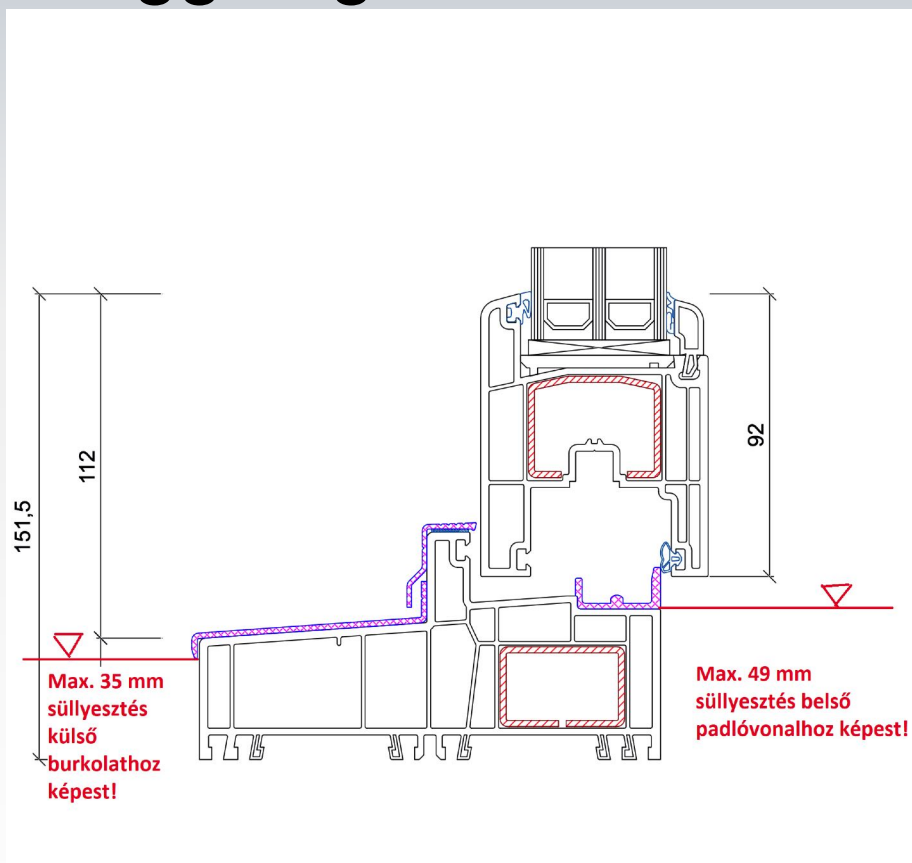

Mozgó szárny nyitott helyzetben

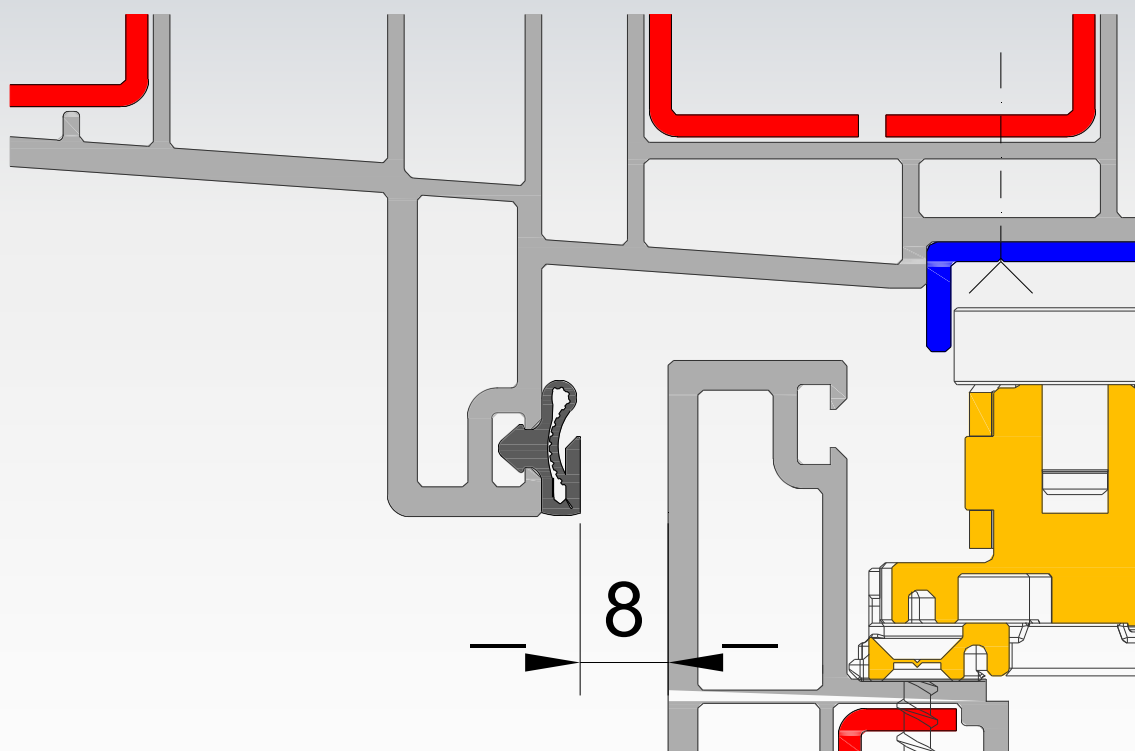


Nyitáskor a szárnyat a vasalat 8 mm-t kiemeli, leemeli a tömítésről és ezzel tolható.


A szárny nagy tömegét nem kell emelni

Egyszerű működtetés

Zárás oldal vízszintes metszet

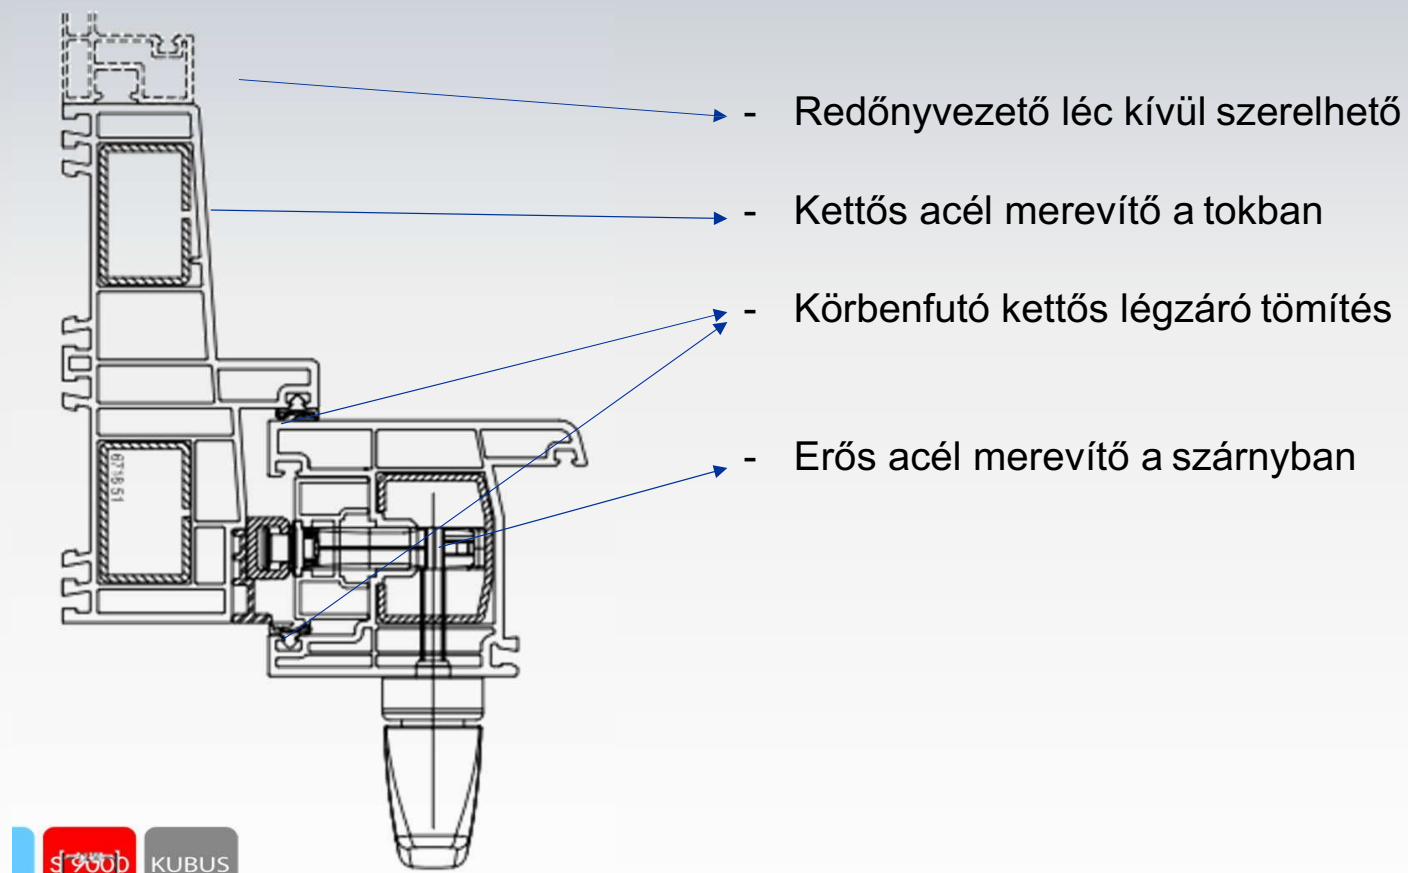


Középtömítés fix és mozgó között

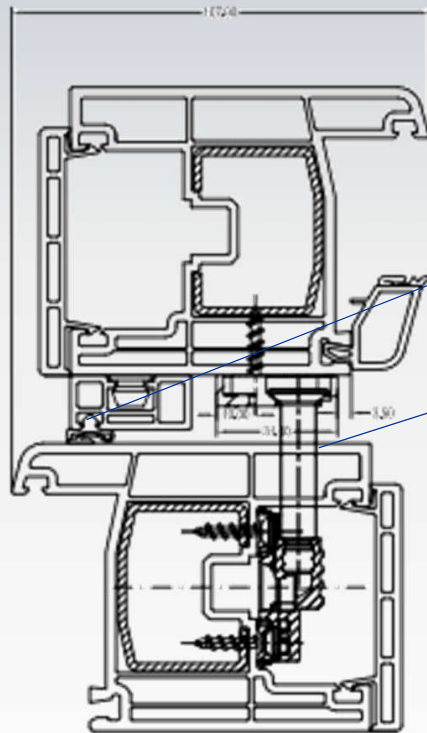


- Körbenfutó tömítés fix és mozgó szárny között is
- Aktív zárési pontok a középtömítésnél

Mozgó szárny alul

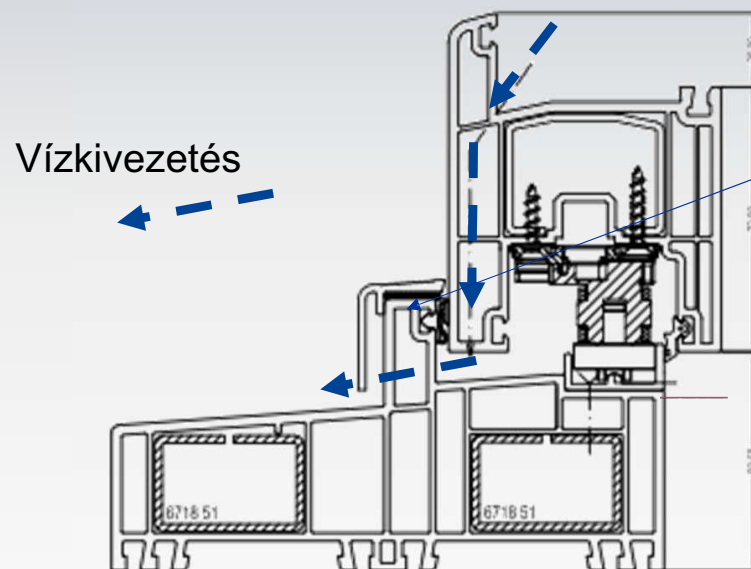


- Rejtett vízkivezetés
- Tok alsó védősín

Belső padlószint

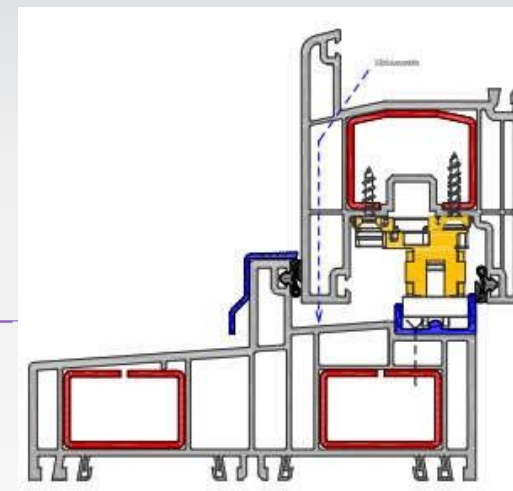


Függőleges metszet mozgó szárny felül

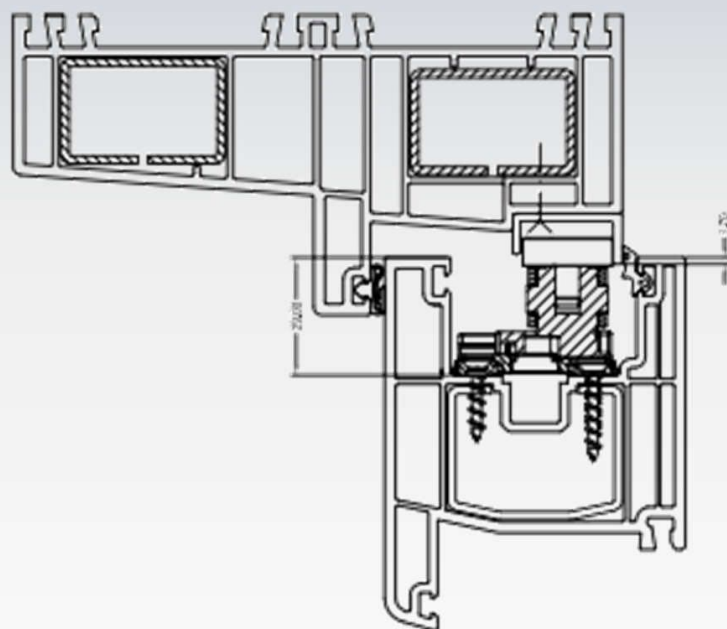


- Mozgó szárny a felső vezetősínnel együtt bebillenteni
- Felső sínt rögzíteni

Függőleges metszet

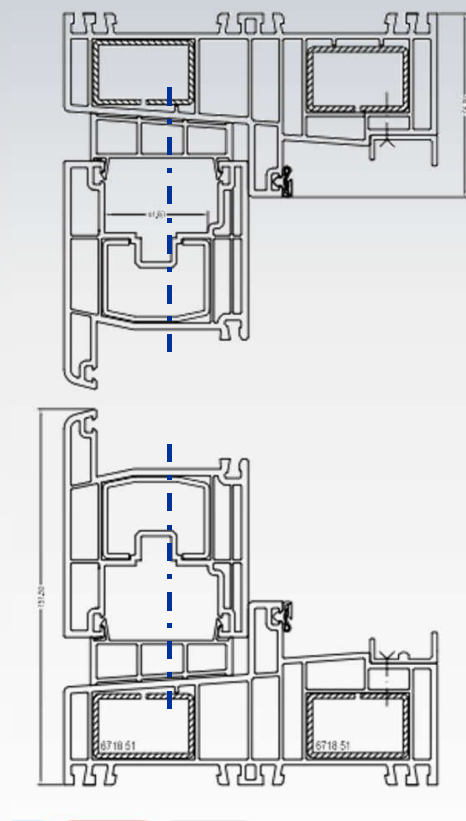


Fix szárny rögzítése a tokba
csavarozással az üvegfalban

Nyitásmódok

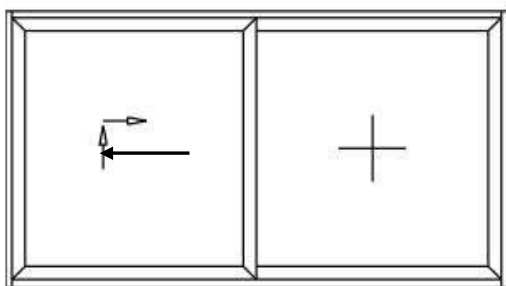

Schema A

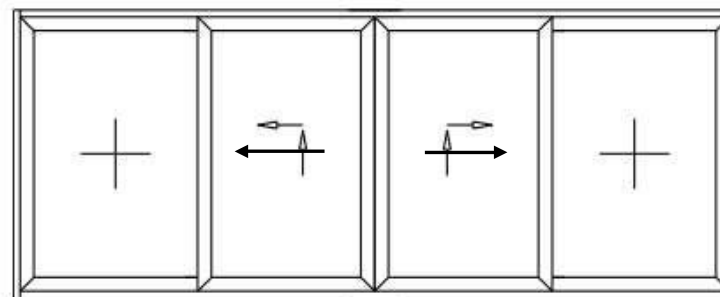

Schema C

Méret határok

Anwendungsdiagramm bis 200 kg

Roto Patio Inowa

Begrenzung der Flügelformate bei verschiedenen Glasdicken

Anwendungsbereich

Flügelbreite **FB** 710 – 1500 mm

Flügelhöhe **FH** 590 – 2500 mm

Flügelgewicht **FG** max. 200 kg


Glasgewicht max. 60 kg / m²

Flügelhöhe **FH** : Flügelbreite **FB** = max. 2 : 1

Die Angaben im Anwendungsdiagramm bezeichnen das Glasgewicht in kg / m².

1 mm / m² Glasdicke = 2,5 kg


 = unzulässiger Anwendungsbereich

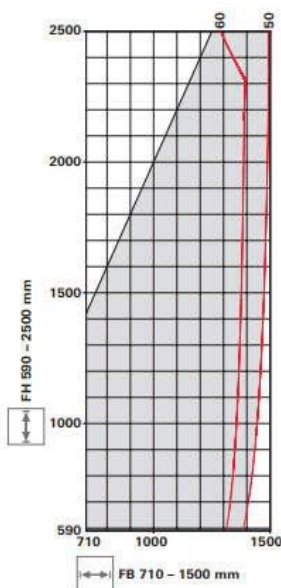

2000 mm max. szárny szél.
2500 mm max. szárny mag.
200 kg max. mozgó szárny tömeg

Forrás:
Roto Patio Inowa,
Einbau-, Wartungs- und
Bedienungsanleitung,
Stand März 2016

Hőszigetelés, hanggátlás, vízzárás

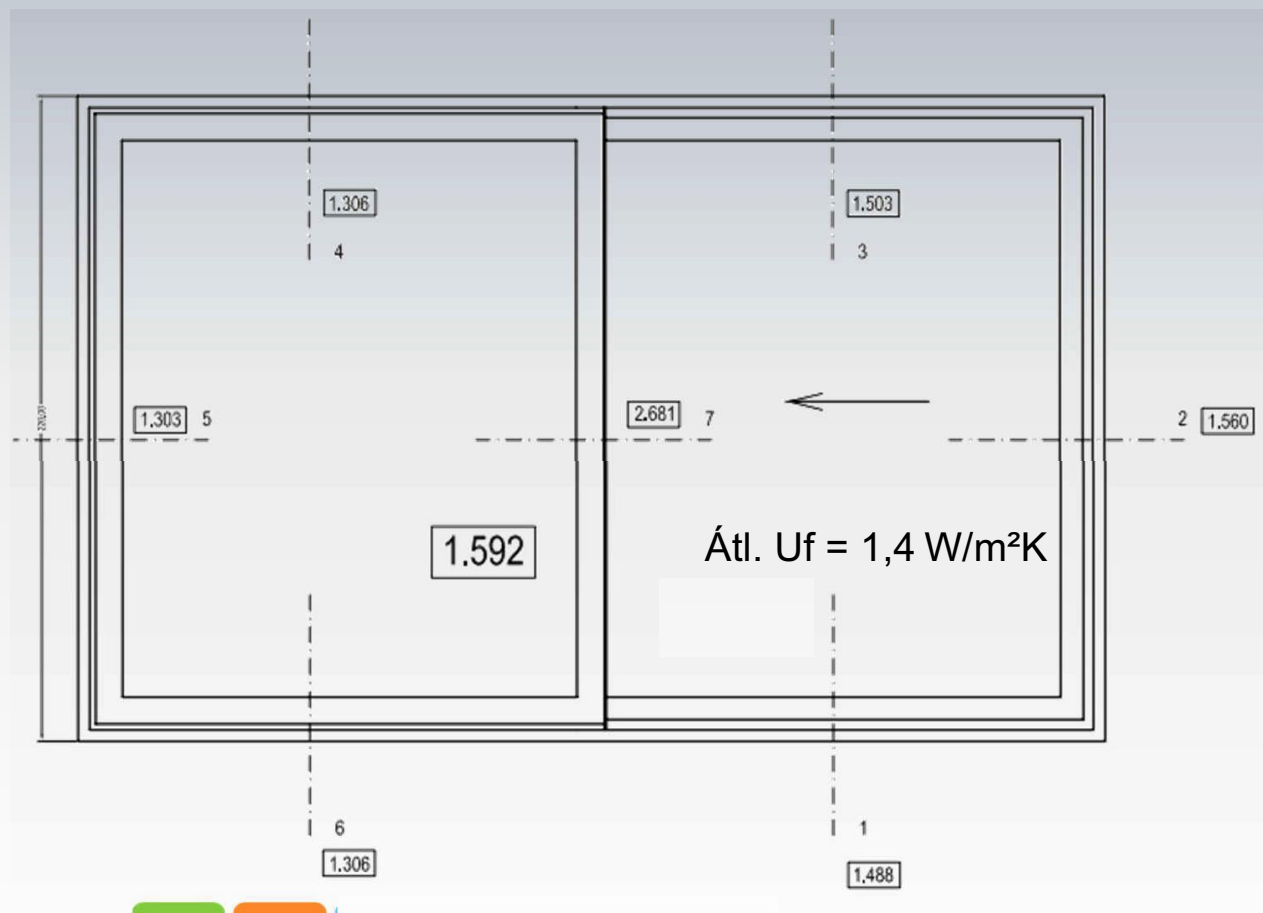

2400 x 2400 mm tok külméretre

Üveg $U_g \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \text{ W/m}^2\text{K}$
0,6 melegperemes	0,92
0,6 alu. távtartós	1,0
0,7 melegperemes	1,0
0,7 alu. távtartós	1,1

1,0 melegperemes 1,2

Hanggátlás : $R_w = 34 \text{ dB}$

Vízzárás : 600 Pa szélnyomásig